



PRIMEBRAS

Zurich

Ficha técnica: Fechadura digital inteligente









1 Características gerais

-  Fechadura digital marca **Primebras**
-  Métodos de acesso por **senha, biometria digital, biometria facial, palma da mão e cartão tag RFID**
-  Fácil instalação para portas de madeira de **35mm a 120mm** de espessura
-  Mecanismo de **travamento de embutir**.
-  Design elegante e com **comunicação Wi-Fi 2,4 GHZ** operado por **aplicativo Primebras Home**.

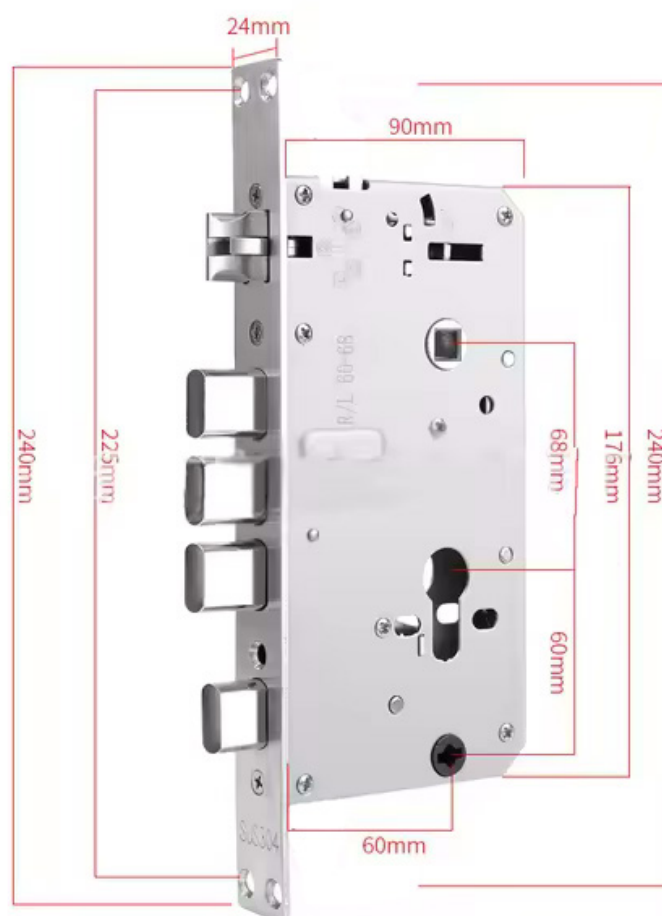
2 Principais vantagens

-  Liga de alumínio, aço inox e vidro
-  Abertura por **reconhecimento facial**
-  Abertura por **leitura das linhas da palma da mão**
-  Função de **vídeo chamada**
-  **Abertura remota** via App Wi-Fi
-  Até **240 cadastros** (entre rosto, palma da mão, biometria, senha e tag)
-  Biometria de alta precisão (508dpi)
-  **Bateria de lítio** recarregável
-  Alarme de bateria baixa;
-  Ambidestra (abertura para esquerda ou para a direita)
-  Bloqueio antivolação
-  Função não perturbe
-  Travamento automático
-  Acabamento **Black Piano**
-  Modo de abertura combinado (Senha + Tag + biometria digital)
-  **Wi-Fi 2,4GHz** via aplicativo Primebras Home
-  Entrada USB-C para carga emergencial
-  IP54

Dimensões da unidade interna	395 x 74 x 36 mm (AxLxP)
Dimensões da unidade externa	395 x 73 x 25 mm (AxLxP)
Material	Corpo: Liga de alumínio, Aço Inox e vidro Lingueta: Aço Inox Contratesta: Aço Inox e PVC
Alimentação	Bateria de lítio 4200mAh
Tipo de instalação	Embutir
Frequência das tags	13,56 MHz
Navegação por voz	Sim
Tamanho da senha numérica	De 6 a 12 dígitos
Resistência à água e à poeira	IP54
Indicação	Porta de madeira, de giro ou pivotante.
Espessura da porta	35 a 120 mm
Idiomas de navegação	Português, inglês, espanhol, russo e chinês
Dispositivo anti-arrombamento	Sim
Modo Passagem	Sim
Chave mecânica (abertura de emergência)	2 unidades
Ambidestra	Sim
USB	Sim, Tipo-C para carregamento de emergência
Aplicativo	Primebras Home (iOS / Android)
Capacidade máxima de autenticação	Administrador: 10 (sendo 1 inicial obrigatório + 9 adicionais) Rostos cadastrados: 20 Senhas numéricas: 50 Cartões de acesso: 50 Biometrias digitais: 100 Palmas da mão: 20
Conectividade	Wi-Fi

Ilustração	Descrição	Quant.	Especificação
	Fechadura Unidade Externa	1	
	Fechadura Unidade Interna	1	
	Chave Mecânica	2	Multiponto
	Mortise / Máquina	1	60x68 mm
	Parafusos	4	2x 95 mm 2x 45 mm
	Parafusos (Contratesta e Máquina)	8	M4 x 25 mm
	Extensores	3	5x5x40 mm
	Eixo central 95mm	1	8x8x95 mm
	Pinos de travamento	2	
	Eixo do botão de segurança	2	
	Cartão Tag	2	13,56 MHz
	Gabarito de Instalação	1	
	Contratesta	1	
	Acabamento do batente	1	
	Guia Rápido	1	
	Bateria de lítio	1	4200 mAh

5 Dimensões



6 Informações comerciais

Código EAN-13:	78988739490611
NCM:	8301.40.00
Qtd. por caixa individual:	1 unidade
Caixa coletiva:	4 unidades
Local de fabricação:	China
Peso bruto (caixa individual):	4,10kg
Peso bruto (caixa master):	16,4kg



7 Produtos relacionados



TAG 13,56 MIFARE

Mais informações:



Contato: (48) 99139-7287
Suporte: (48) 9179-9539



contato@primebras.com.br



@primebras



@primebras



@primebras